

UNISINSIGHT IPC5X_4X_B32_F04A00_00000058-R32028SP08 版本说明书

产品代码	交付件（报价件对外中文描述）
IPC5421-AT-ICDX@MSL1I1-F0360	UNISINSIGHT IPC5421-AT-ICDX 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSL1I1-F0360
IPC5421-AT-ICDX@MSL1I1-F0600	UNISINSIGHT IPC5421-AT-ICDX 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSL1I1-F0600
IPC5421-AT-ICDX@MSL1I1-F0600	UNISINSIGHT IPC5421-AT-ICDX 陕西 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSL1I1-F0600
IPC5421-AT-ICDX@MSL1I1-F0360	UNISINSIGHT IPC5421-AT-ICDX 陕西 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSL1I1-F0360
IPC5421-AT-ICDX@MSL1I1-F0600	UNISINSIGHT IPC5421-AT-ICDX 福建 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSL1I1-F0600
IPC5421-AT-ICDX@MSL1I1-F0360	UNISINSIGHT IPC5421-AT-ICDX 福建 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSL1I1-F0360
IPC5421-AT-ICDX@MSL1I1-F0600	UNISINSIGHT IPC5421-AT-ICDX 重庆 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSL1I1-F0600
IPC5421-AT-ICDX@MSL1I1-F0360	UNISINSIGHT IPC5421-AT-ICDX 重庆 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSL1I1-F0360
IPC5421-AT-ICDX@MSL1I1-F0600	UNISINSIGHT IPC5421-AT-ICDX 内蒙 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSL1I1-F0600
IPC5421-AT-ICDX@MSL1I1-F0360	UNISINSIGHT IPC5421-AT-ICDX 内蒙 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSL1I1-F0360
IPC5421-AT-ICDX@MSI1-F0360-SJZL	UNISINSIGHT IPC5421-AT-ICDX 福建 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSL1I1-F0360
IPC5421-AT-ICDX@MSI1-F0600-SJZL	UNISINSIGHT IPC5421-AT-ICDX 福建 400 万普惠智能红外定焦声光警戒筒型网络摄像机-MSL1I1-F0600

Copyright © 2023 重庆紫光华山智安科技有限公司 版权所有，保留一切权利。
未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，
并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。



目 录

1 版本信息	3
1.1 版本号	3
1.2 历史版本信息	3
1.3 版本配套表	3
1.4 版本升级注意事项	4
2 软件特性变更说明	4
3 操作方式变更说明	4
4 版本使用限制及注意事项	4
5 存在问题与规避措施	4
6 解决问题列表	4
7 相关资料	5
7.1 相关资料清单	5
7.2 资料获取方式	5
8 技术支持	5
附录 A 版本升级操作指导	5

本文介绍了 R32028SP08 版本的特性、使用限制、存在问题及规避措施等，在加载 R32028SP08 版本前，建议您备份配置文件，并进行内部验证，以避免可能存在的风险。
本文档需和本文“相关资料”中的文档一起配合使用。

1 版本信息

1.1 版本号

外部版本号：IPC5X_4X_B32_F04A00_00000058-R32028SP08

版本号查询方式：登录摄像机 web，点击右上角“系统”，点击左侧“系统信息”，可直接查看程序版本号。

1.2 历史版本信息

表1 历史版本信息表

版本号	基础版本号	发布日期	版本类型	备注
R32028SP08	R32011SP17	2023-5-8	正式版本	
R32011SP17	R32011SP15	2022-10-12	正式版本	
R32011SP15	R32011SP11	2022-08-12	正式版本	
R32011SP11	R32011SP10	2022-06-16	正式版本	
L32010SP01_ZGDX_07	R32011SP09	2022-05-12	正式版本	R32011SP10 2022-05-10
R32011SP09	R32011SP05	2022-04-24	正式版本	
R32011SP05	首次归档	2022-03-17	正式版本	仅用于试制

1.3 版本配套表



注意

在升级版本之前，请注意与本版本配套的软、硬件条件必须符合下表的要求。

表2 版本配套表

产品系列	软件对外版本信息
ES3016-VMS	E01003SP12
NVR2016	A02001SP08
EC200系	E02002SP02

产品系列	软件对外版本信息
M2 NVR	3.2.3.99914
M1 NVR	DVRS_V9.11.0.20180626
搜索工具	BTC-1.0.0(R)/BTC-1.1.0(R)

1.4 版本升级注意事项

无

2 软件特性变更说明

新增福建电信全尾线款型

3 操作方式变更说明

无

4 版本使用限制及注意事项

- 1. SSH 可配置默认关闭，但可在网络配置中开启；
- 2. 不支持重定向功能；
- 3. 支持 https，不支持 http；
- 4. 默认只能一个用户登录；
- 5. 默认 DHCP 获取网络；

5 存在问题与规避措施

1. D202208110006

- 问题现象：【前后端合一】【B3 运营商】【R32011SP15 版本】【协议】onvif 对接大华 NVR，在 NVR 上修改 IPC 的通道名称，修改的通道名称没有下发给 IPC
- 问题产生条件：onvif 对接大华 NVR，在 NVR 上修改 IPC 的通道名称
- 规避措施：与友商产品兼容性，初步定位大华 NVR 端原因导致；

2. D202208090041

- 问题现象：【前端】【违停球智能】【D011SP14】【D202207080064 同步单】【平台接入】设备 onvif 协议接入最新版本 EC 平台，日期格式不匹配（日期格式也不对，平台是- 下发到设备是/），配置特殊字符下发，平台显示设备配置错误，OSD 字体下发自适应，平台显示成功，设备没有改变；
- 问题产生条件：设备 onvif 协议接入最新版本 EC 平台
- 规避措施：仅显示不一样，不影响客户使用；

6 解决问题列表

- 无

7 相关资料

7.1 相关资料清单

华智 IPC 产品_用户 FAQ

7.2 资料获取方式

联系 UNISINSIGHT 技术支持获取。

8 技术支持


技术支持热线电话: 400-688-6363 (手机、固话均可拨打)

网址: www.unisinsight.com

附录 A 版本升级操作指导

- (1) 将设备接好电源与网线后, 在 ie 浏览器登录设备 web 网页, 地址为设备 ip, 默认为: 192.168.0.10, web 页面如图 1 所示:


图1 web 页面

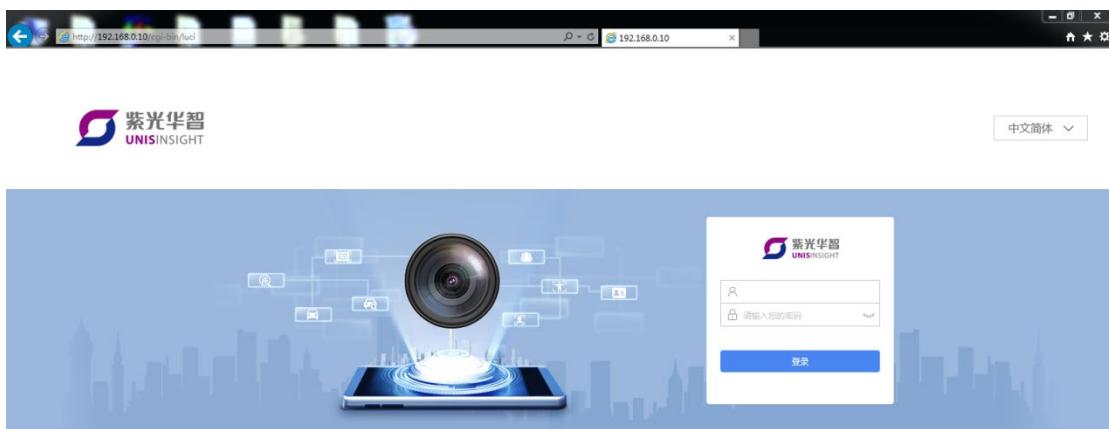

- (2) 输入账号密码进行登录;


发货软件初次登录会提示设置密码, 使用设置的密码进行登录, 登录成功后如图 2 所示:

图2 预览界面

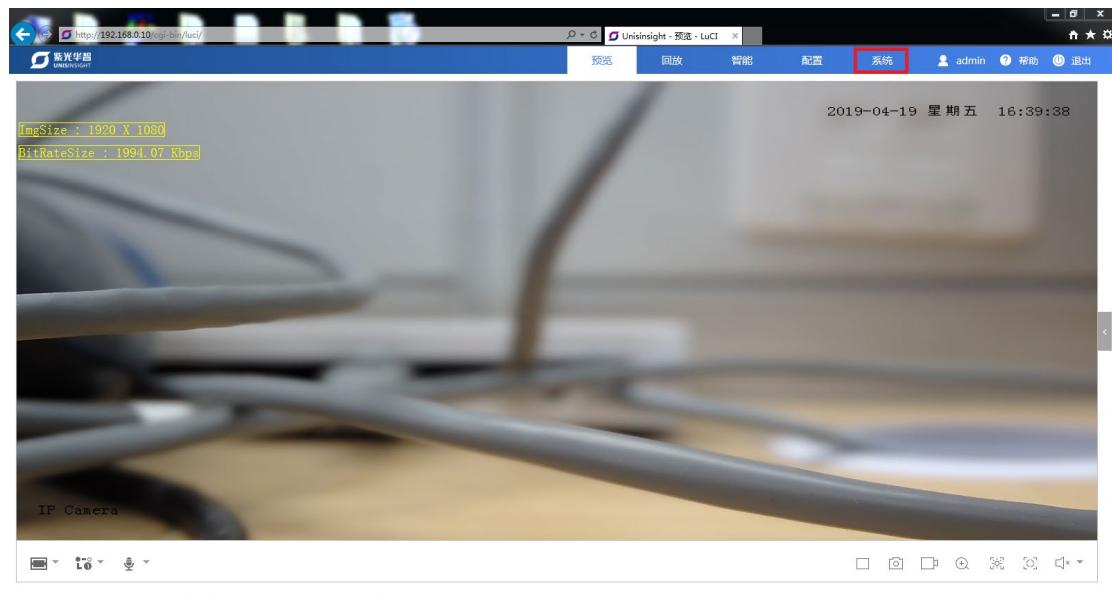

(3) 点击右上角“系统”选项进入系统设置页面，如图3所示：

图3 系统页面

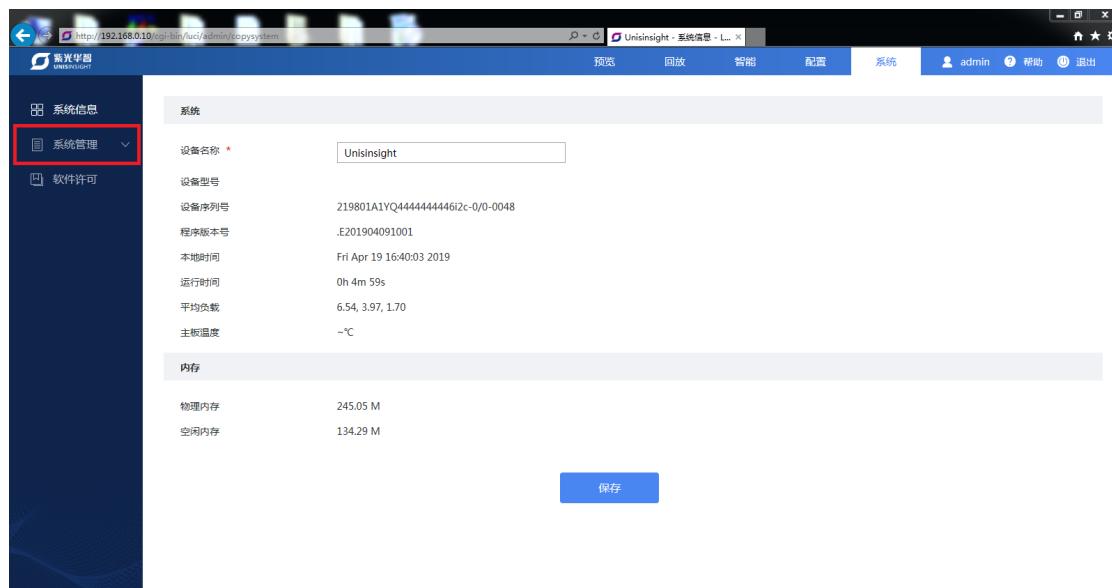

(4) 点击左侧“系统管理”，出现如图4子选项，点击“维护”，进入维护页面：

图4 维护页面

The screenshot shows a web-based maintenance interface for Unisight. The left sidebar has a '维护' (Maintenance) section highlighted with a red box. The main content area is titled '用户管理' (User Management) and shows a table of users:

序号	用户名	用户类型	操作
1	admin	管理员	
2	super	管理员	

At the bottom right of the table, it says '1 - 2 / 共 2 条' (1 - 2 / Total 2 items).


- (5) 在维护页面下方有升级选项，如图 5 所示，点击“浏览”，弹出对话框，选择要升级的在线程序，点击“打开”：

图5 升级选项

The screenshot shows the 'Upgrade' section of the maintenance page. A red box highlights the '系统软件包' (System Software Package) input field and its associated '浏览' (Browse) and '导入' (Import) buttons. Below this field, there is explanatory text: '请根据软件版本说明书找到和本设备匹配的软件（必须为bin文件），并将它保存到您的登录终端。' (Please find and download the software matching the device version (must be a bin file), and save it to your login terminal.) and '说明：升级过程需要1-10分钟，请不要关闭电源，完成升级后将自动重启' (Note: The upgrade process takes 1-10 minutes, please do not turn off the power, the device will automatically restart after the upgrade). The rest of the page includes sections for '重启' (Restart), '恢复默认值' (Reset to Default), '信息导出' (Information Export), and '配置导入' (Configuration Import).

- (6) 打开成功后如图 6 所示，点击“导入”后，等待页面跳转：

图6 升级文件导入

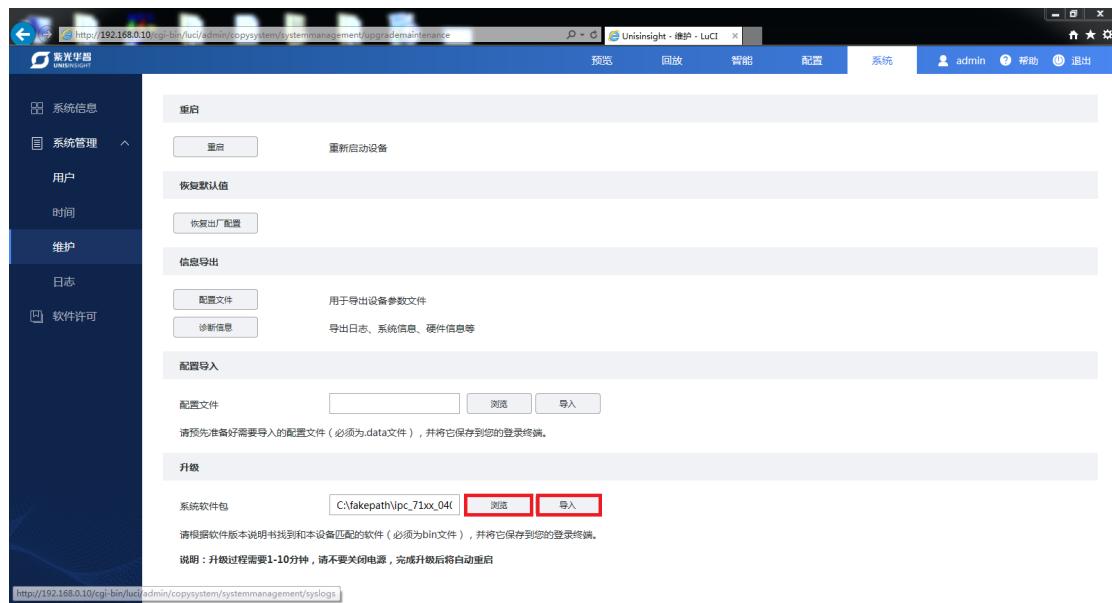

- (7) 待页面跳转到如图 7 页面后，点击“执行”，等待系统升级（系统升级可能需要 2~10 分钟），升级成功后页面会刷新到图 1 的登录页面表示升级完成（如果未刷新请手动刷新页面）。



注意
升级过程中请不要断开网络和电源！

图7 升级跳转页面

